ENPLAS

エンプラス 重要製品

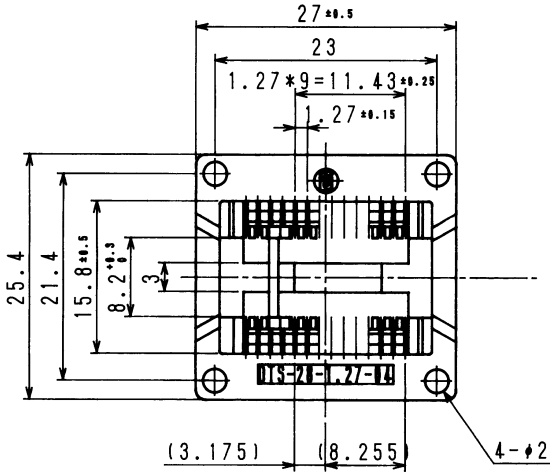

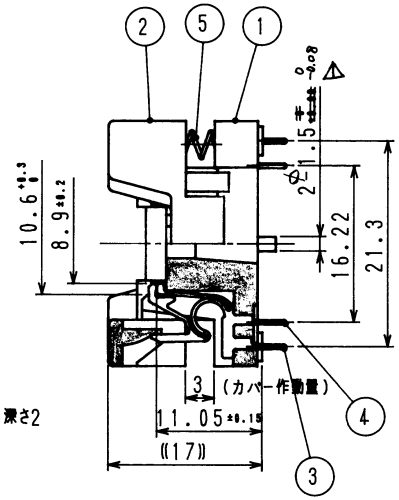

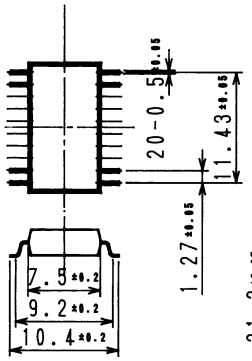

許容デバイス寸法

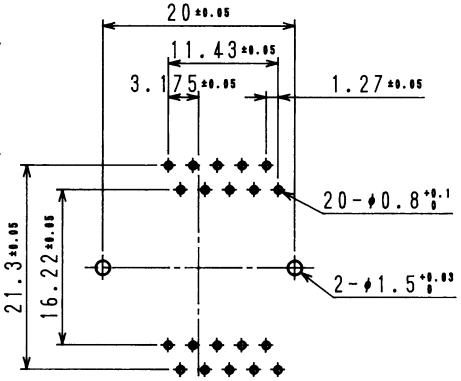

プリント基板取り付け穴位置 (TOP, VIEW)

改訂図 NO. 1

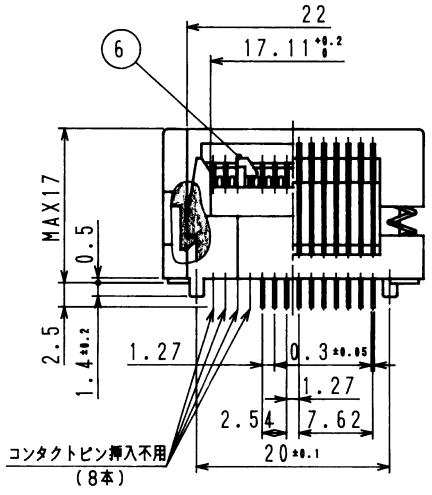

マイクロフィルム用尺度 SCALE FOR MICRO FILM 50 0

L	
K	
J	
I	
H	
G	
F	
E	
D	
C	
B	
A	
部門 SECTION	枚数 SHEETS

技—43—3(組)

SPECIFICATION 仕様	
CONTACT RESISTANCE 接触抵抗	30mΩ or less at 10mA
DIELECTIC WITHSTANDING VOLTAGE 耐電圧	700V.A.C for 1 minute
INSULATION RESISTANCE 絶縁抵抗	1000MΩ or more at 500V.D.C
RATED CURRENT 定格電流	1A
OPERATING TEMPERATURE 使用温度	-65℃~ 150℃
RETENTION FORCE 端子抜け強度	0.5kg for 1 minute
INSERTION 寿命	10000cycle
ACTUATION FORCE カバー作動力	MAX. 2.0kg

符号 SYM.	顧客品番 CUSTOMER'S PART NO.	図番 DWG. NO.	品名 NAME	材質 MAT'L	個数 Q'TY	備考 REMARKS
6	OTS-28-1.27-04-003	55-299-927-01	アタッチター	P.E.I	1	
5	OTQ-80-0.8-01-004	55-112-051-01	COIL SPRING コイルスプリング	SUS	4	
4	OTQ-80-C002	55-110-317-01	CONTACT FP用コンタクト"BQ0"	BeCu	10	Au PLATING
3	OTQ-80-C001	55-110-316-01	CONTACT FP用コンタクト"BP0"	BeCu	10	Au PLATING
2	OTS-28-1.27-04-002	55-299-916-01	カバー COVER	P.E.I	1	
1	OTS-28-1.27-04-001	55-299-915-01	本体 BODY	P.E.I	1	

NOTES

△				
△				
△				
△				
△	'93.2.26	A-4	M.F	
△	'92.12.15	改訂	T.Y	
✕	証正年月日 DATE	訂正箇所 REVISIONS	署名 SIGN	

機種 USED FOR	
顧客品番 CUSTOMER'S PART NO.	
一般公差 GENERAL TOLERANCES	±0.3
承認者 APPROVED BY	T.KASHIWAGI
検図者 CHECKED BY	M.FUKUNAGA
設計者 DESIGNED BY	T.YAMADA
製図者 DRAWN BY	
作成年月日 ISSUED ON	'92.12.15
品名 NAME	OTS-20(28)-1.27-04 ICソケット
尺度 SCALE	2 : 1
REV. NO.	C
図番 DRAWING NO.	55 024 018 01